

FILTROS SEPARADORES DE DRENAGEM AUTOMÁTICOS MODELOS 9001, 9004 E 9032

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

Copo	Pressão Máxima	Faixa de Temperatura
Plástico	150 psi	40°F a 125°F (4.4°C a 51.6°C)
com/ Drenagem Automática	30 psi a 175 psi	40°F a 120°F (4.4°C a 48.8°C)

ADVERTÊNCIA! Somente para suprimento de ar comprimido. Não use em sistemas de ar destinado à respiração humana. Nunca use copos de plástico de policarbonato com ar provido por um compressor lubrificado com óleos sintéticos ou óleos que contêm ésteres de fosfato ou hidrocarbonetos clorado. Eles podem ser conduzidos através do sistema de distribuição de ar e quimicamente danificar com possível rompimento do copo. Nestas aplicações use um copo de metal. Também, não exponha o copo de plástico de policarbonato a materiais como trichlorethylene, acetona ou tiner. Líquidos para limpeza ou outros materiais prejudiciais irão trincar o copo. Se materiais prejudiciais ao policarbonato estiverem presentes fora ou dentro do copo, use um copo de metal. Para qualquer informação adicional relativo a compatibilidade química, por favor, entre em contato com: General Electric Plastics, One Plastic Avenue, Pittsfield, MA.


INSTALAÇÃO

Instale as unidades no sentido do fluxo de ar como indicado no topo da unidade. Os filtros devem ser instalados acima dos reguladores e lubrificadores e o mais próximo possível de ferramentas pneumáticas ou do ponto de utilização. Não instale copo de policarbonato com pressões que excedam a 150 psi ou na presença de solventes que possam prejudicar o policarbonato. Nestes casos, utilize um copo de metal.

MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO

A filtragem de sujeira, partículas externas, e a separação de umidade são automáticas com o fluxo de ar. Não há parte móvel e nenhum ajuste é necessário. O acúmulo de borra e umidade devem ser drenados. Não devem ser acumulados sedimentos nos componentes.

Item	Descrição	Kit Número		Conteúdo
		9001&9032	9004	
4	Componentes Kit	900560	900631	5 Micron Componente de Bronze Sintetizado
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	Rebuild Kit		900569	O-Ring do copo, O-Ring, Retentor/ Montagem da aleta, Bóia do Dreno, Inserção do Copo, Copo de Plástico, Anel retentor, Protetor do Copo.
1, 2, 3, 5, 6, 9	Rebuild Kit	900566		O-Ring do copo, O-Ring, Retentor/Montagem da Aleta, Defletor, Bóia do Dreno, Copo de Metal

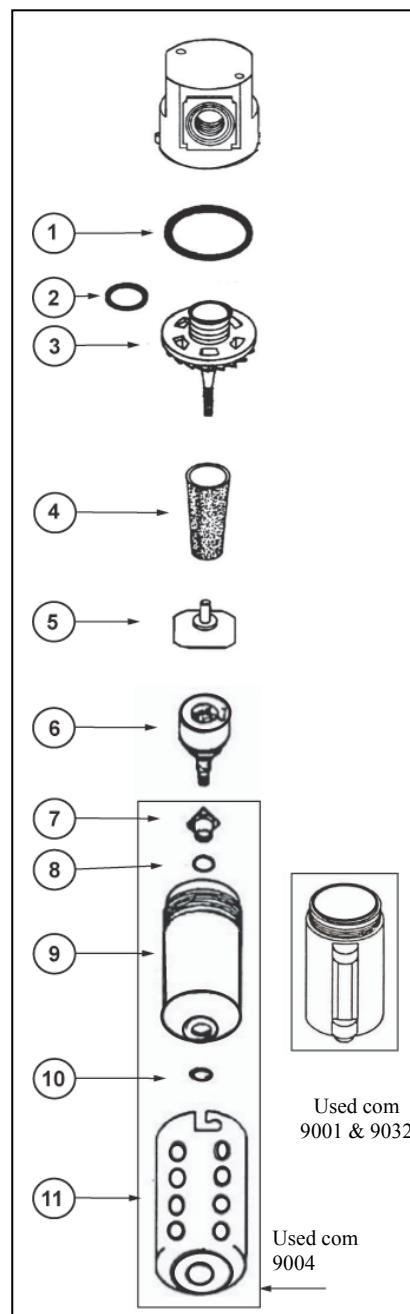

Lave o componente do filtro regularmente com nafta para manter a eficiência da filtragem. Para limpar o componente, despressurize o sistema, desrosqueie o copo, e o componente de cima. Seque completamente o elemento do filtro antes de remontar. Limpe o (s) copo (s) do filtro só com água e sabão neutro. Inspeção o O-ring, substituindo se danificado ou torcido. Remonte com cuidado para evitar rosquear o copo com resistência.

Para substituição ou reparo de peças do filtro e do regulador, entre em contato com a EXAIR através do fone: 1-800-903-9247 ou techhelp@exair.com Ligue para (513) 671-3322 para fora dos USA e Canadá

Se você tiver qualquer pergunta ou problemas, por favor, contate:

Henderson Indústria e Comércio Ltda
Av. Álvaro Guimarães 1455 Planalto - CEP: 09890-003
São Bernardo do Campo São Paulo Brazil
Tel: (11) 4399.2992 ▪ Fax: (11) 4341.5535
E-mail: Henderson@henderson.com.br